

DALLOWAY
TERRACE

該怎麼選擇你需要的玻璃？

玻璃是整個門窗系統裡最重的單位，越厚的玻璃強度跟隔音都相對較好，但前提是在門扇結構需可承受的重量範圍。

達洛維摺疊門系統高承重設計，單一門扇最大承重120公斤，足以設計又高又寬的門扇需求。在客戶討論規劃中，我們技術人員為客戶詳細說明細節，並給予合適建議時，玻璃的選擇也是客戶關切的項目。

近期接了一些具特殊需求的業主，音響工程專業技術人士要求-高氣密高隔音、超高樓層建築師要求-安全性抗風壓、超大面寬業主要求 -視野一覽無遺在開闔時得推拉順暢，達洛維摺疊門的設計，讓客戶可依需求選擇多種類別。

強化玻璃的厚度及顏色：

- ◆ 單層玻璃 標準厚度 10-12mm, 可客製
- ◆ 膠合玻璃 厚度 6+6mm、8+8mm
- ◆ 複層玻璃 最大厚度 35mm, 可客製
- ◆ 常用顏色: 優白、灰玻、茶色、綠半反、長虹

使用功能上可額外搭配以下選項：

- ◆ 美國隔音膜
- ◆ 奈米陶瓷隔熱膠合玻璃
- ◆ **LOW-E** 玻璃



單層玻璃 標準厚度 10-12mm



單層玻璃-茶玻 標準厚度 10-12mm




複層玻璃 最大厚度 35mm



膠合玻璃 厚度 6+6mm / 8+8mm



奈米陶瓷隔熱膠合玻璃

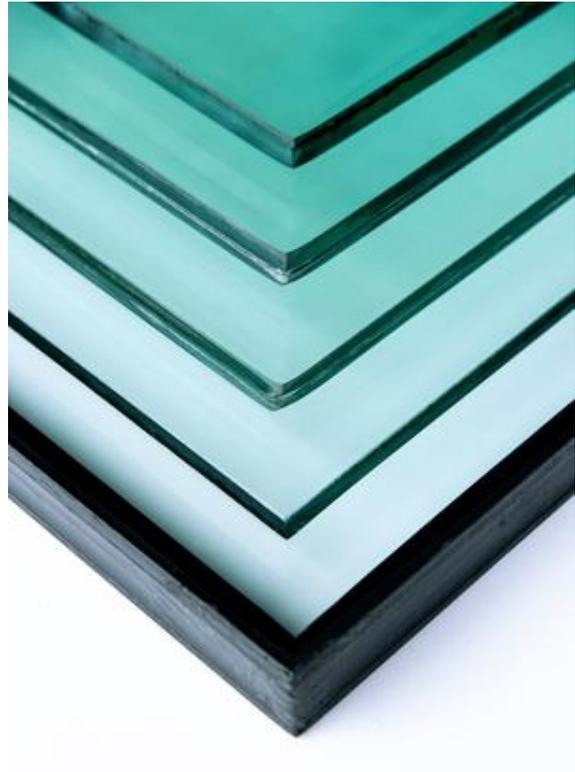

達洛維提供多種玻璃選項 可依需求挑選